

JC-PORTABLE Premium, Bluetooth + App o WiFi + App

Con el cargador portátil JC-PORTABLE Premium, de JivaEnergy puede cargar cómodamente su vehículo en su domicilio, comunidad de propietarios o en su lugar de trabajo que dispongan de enchufes tipo Schüco. Disfrute de la comodidad y autonomía que le ofrece un cargador portátil que le permite cargar su vehículo allá donde lo necesite.

BENEFICIOS

- Su peso ligero hace que sea cómodo y fácil de transportar, listo para cargar en cualquier lugar.
- Posee un índice de protección elevado, haciéndolo resistente a temperaturas extremas; protección total contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua.

USOS

- Viviendas unifamiliares y comunidad de propietarios.
- Parkings privados y públicos.
- Otros.



175€, sin IGIC/IVA



Schuko



Type2



RoHS

Configuración potencia	220/240 V AC, Monofásico L +N + PE, otras configuraciones (opcional)
Corriente máxima	32A
Potencia máxima	7KW
Frecuencia entrada	50/60Hz
Conector	Tipo 2, IEC 62196
Protección conector	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Longitud cable	5m con soporte
Material cable	Caucho ignífugo UL94V-0
Tipo cable	Cable tipo TÜV 62893 IEC 123 & EVC H07BZ5-F 3G6.0mm2 +0.75mm2 450/750V IEC 62893-3/EN50620RoHS,
Material cargador	PC9010
Protección cargador	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Protección impactos	IK10, clasificación máxima de resistencia a impactos mecánicos (antivandálica) para carcasas de equipos eléctricos, IEC 62262
Pantalla	2.8" pantalla LCD
Activación	Bluetooth 4G + App móvil. RFID Reader o WiFi/Ethernet + APP móvil (opcional)
Tipo ajuste	Ajustable mediante App móvil
Protecciones eléctricas incorporadas	RCD Tipo B, 30mA tipo A+6mA DC (detector corriente residual, corrientes residuales de CA sinusoidales, corrientes residuales de CC suaves y otras corrientes de frecuencia mixta). Rápida desconexión evitando descargas eléctricas o incendios, cumplen con IEC 62423.
Control carga	Control de flujo de energía que adapta la velocidad de carga a la capacidad de la batería del vehículo
Temperatura trabajo	-30°C / 50°C
Humedad trabajo	5% - 95%, sin condensación de humedad ni congelación
Uso recomendado	Portátil
Peso	3Kg
Dimensiones (H*WD)	10*22*6(cm)
Color	Negro
Tipo montaje	Portátil
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Normativas	IEC-61851.1, IEC-62423, IEC-62893-3, IEC-123, IEC-60529, IEC-62262
Garantía	3 años. No cubre por daños ocasionados por un uso incorrecto
Referencias	NT-M2D-7T2CEESP-B5, NT-M2D-11T2CEESP-B5, NT-M2D-22T2CEESP-B5,

JC-HOME Premium (RFID Reader + App + Bluetooth)

Con el cargador JC-HOME Premium de JivaEnergy, puede cargar cómodamente su vehículo en su domicilio, comunidad de propietarios o en su lugar de trabajo con total garantía.

BENEFICIOS

- Dispone de sistema de balanceo dinámico de carga flexible y segura DLB,
- Programación de la carga,
- Alto grado de protección contra el polvo y agua e impactos,
- Diseño robusto que permite la instalación tanto en interior como en exterior.

USOS

- Viviendas unifamiliares y comunidad de propietarios.
- Parkings privados de empresa y parkings empresariales.
- Comercio minorista/mayorista, hostelería, flotas y concesionarios.
- Otros.



495€, SIN IGIC/IVA
7KW/32A, RFID Reader+App



Type2



Configuración potencia	7KW/11KW: 110/240 V AC, Monofásico L+N+PE, otras configuraciones (opcional) 22KW: 380 V ± 20% AC, Trifásico L1+L2+L3+N+PE
Corriente máxima	7KW: 32A, 11KW: 16A, 22KW: 32Z
Potencia máxima	7KW; 11KW; 22KW
Fecuencia entrada	50/60Hz
Conector	Tipo 2, IEC 62196
Protección conector	IP67, totalmente hermético al polvo y sumergible hasta 1m de profundidad durante 1min. IEC 60529
Longitud cable	5m. 7, 10, 15 (m) opcional
Material cable	Caucho ignífugo UL94V-0
Tipo cable	Cable tipo TÜV 62893 IEC 123 & EVC H07BZ5-F 3G6.0mm2 +0.75mm2 450/750V IEC 62893-3/EN50620RoHS,
Material cargador	PC9010
Protección cargador	IP66, hermético al polvo (nivel 6) y está totalmente protegido contra potentes chorros de agua proyectados desde cualquier dirección (segundo nivel 6), IEC60529
Protección impactos	IK10, clasificación máxima de resistencia a impactos mecánicos (antivandálica) para carcasas de equipos eléctricos, IEC 62262
Tiempo estimado carga	40kWh - 6.5 / 7 horas; 60kWh - 9.5 / 10.5 horas; 70kWh - 11 / 12 horas; 85kWh - 13.5 / 14.5 horas
Pantalla	4,3" pantalla LCD
Activación	RFID Reader + APP YCL + Bluetooth
Tipo ajuste	Ajustable manual o automático (desde 6A a 32A), mediante App móvil
Protecciones eléctricas incorporadas	RCD Tipo B (detector corriente residual, corrientes residuales de CA sinusoidales, corrientes residuales de CC suaves y otras corrientes de frecuencia mixta). Rápida desconexión evitando descargas eléctricas o incendios, cumplen con IEC 62423.
DLB	Control Dinámico de Potencia, Dynamic Load Balancing
Control carga	Control de flujo de energía que adapta la velocidad de carga a la capacidad de la batería del vehículo
Temperatura trabajo	-30°C / 50°C
Humedad trabajo	6% - 96%, sin condensación de humedad ni congelación
Uso recomendado	Interior
Peso	6kg
Dimensiones (H*WD)	29*18*10,5(cm)
Color	Gris
Tipo montaje	Pared o pedestal
Garantía	3 años. No cubre por daños ocasionados por un uso incorrecto
Normativas	IEC-61851.1, IEC-62423, IEC-62893-3, IEC-123, IEC-60529, IEC-62262
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, UKCA, TUV
Referencia	SC-AC002

JC-TS HOME Premium, SOLAR + DLB EV CHARGER. TOUCH SCREEN. 3,5-22(KW)


Con el cargador JC-TS HOME Premium con pantalla táctil incorporada, le permite configurar todas las funciones del cargador desde la pantalla de 4,3". Diseñado para usos en domicilio particulares así como en lugares públicos y privados.

BENEFICIOS

- Dispone de sistema de balanceo dinámico de carga flexible y segura DLB.
- Programación de la carga.
- Tecnología SOLAR.
- Alto grado de protección contra el polvo y agua.
- Diseño robusto que permite la instalación en interior y exterior.

USOS

- Viviendas unifamiliares y comunidad de propietarios.
- Parkings privados de empresa y parkings empresariales.
- Otros.

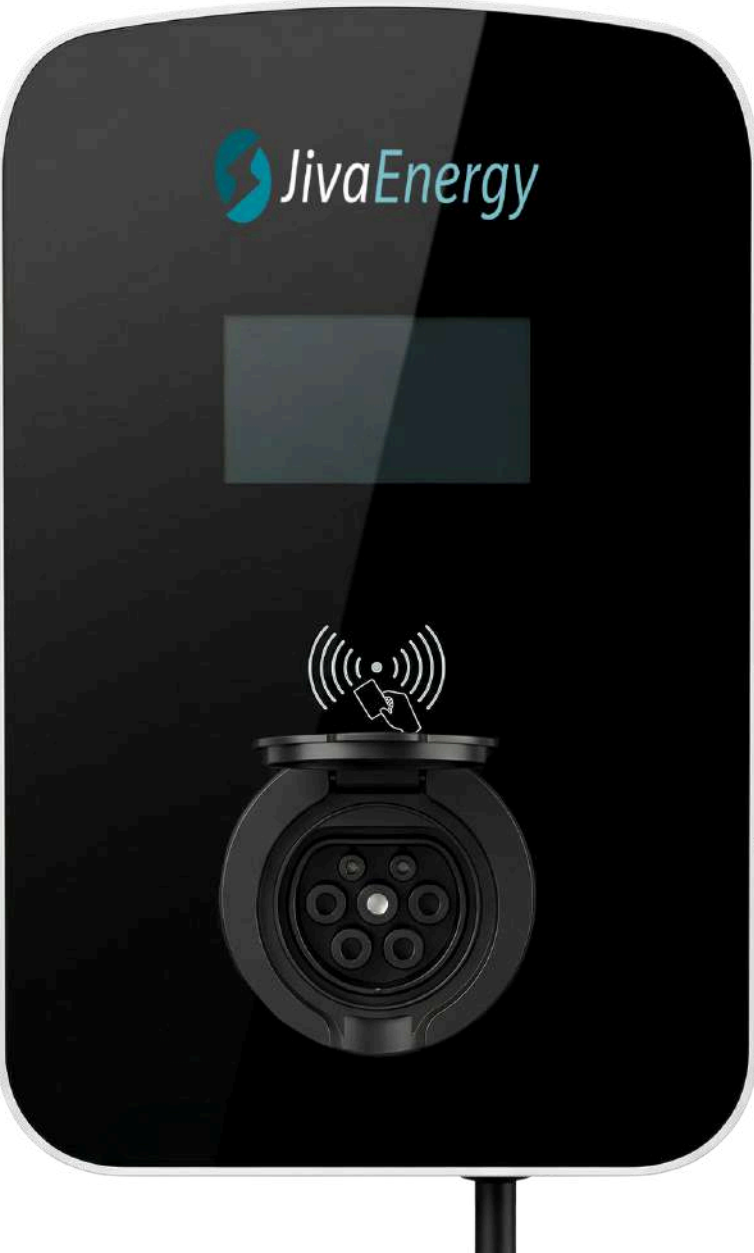

585€, SIN IGIC/IVA (7KW)



Type2



Configuración potencia	220/240 V AC, Monofásico L +N + PE, otras configuraciones (opcional)
Corriente máxima	32A
Potencia máxima	7KW
Frecuencia entrada	50/60Hz
Conector	Tipo 2, IEC 62196
Protección conector	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Longitud cable	5m con soporte
Material cable	Caucho ignífugo UL94V-0
Tipo cable	Cable tipo TÜV 62893 IEC 123 & EVC H07BZ5-F 3G6.0mm2 +0.75mm2 450/750V IEC 62893-3/EN50620RoHS,
Material cargador	PC9010
Protección cargador	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Protección impactos	IK10, clasificación máxima de resistencia a impactos mecánicos (antivandálica) para carcasas de equipos eléctricos, IEC 62262
Pantalla	4,3" pantalla LCD
Activación	Bluetooth 4G + App móvil. RFID Reader o WiFi/Ethernet + APP móvil (opcional)
Tipo ajuste	Ajustable mediante App móvil
Protecciones eléctricas incorporadas	RCD Tipo B, 30mA tipo A+6mA DC (detector corriente residual, corrientes residuales de CA sinusoidales, corrientes residuales de CC suaves y otras corrientes de frecuencia mixta). Rápida desconexión evitando descargas eléctricas o incendios, cumplen con IEC 62423.
DLB + Tecnología SOLAR	Control Dinámico de Potencia, Dynamic Load Balancing. Apto para uso con placas solares
Control carga	Control de flujo de energía que adapta la velocidad de carga a la capacidad de la batería del vehículo
Temperatura trabajo	-30°C / 50°C
Humedad trabajo	5% - 95%, sin condensación de humedad ni congelación
Uso recomendado	Interior
Peso	20Kg
Dimensiones (H*WD)	42,5*44*15(cm)
Color	Negro
Tipo montaje	Pared o pedestal
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Normativas	IEC-61851.1, IEC-62423, IEC-62893-3, IEC-123, IEC-60529, IEC-62262
Garantía	3 años. No cubre por daños ocasionados por un uso incorrecto
Referencias	CW-M3DD-11T2-BC5, CW-M3DD-22T2-BC5

JC-DUO Premium, DLB EV Charger (2 conectores)

El cargador JC-DUO Premium está enmarcado dentro de la gama comercial y doméstica, ha sido diseñado para trabajar en lugares de alta concurrencia comercial gracias a su gran robustez y versatilidad pudiendo realizar la carga de forma simultánea de dos vehículos al mismo tiempo, garantizando todas sus prestaciones.

BENEFICIOS

- Integración perfecta con sistemas de carga EV Solution, existentes para una máxima eficiencia.
- Programación de la carga.
- Sistema inteligente de gestión de energía que optimiza los ciclos de carga y la distribución de energía.
- Posee un índice de protección elevado, haciéndolo resistente a temperaturas extremas; protección contra la entrada de polvo y resistencia a chorros de agua de baja presión de cualquier dirección.
- Posee un sistema de balanceo DLB que evita sobrecargas.
- Materiales seguros e ignífugos.

USOS

- Parkings privados de empresa o parkings empresariales.
- Parkings públicos, hoteles, hospitales, aeropuertos, lugares de alta concurrencia.
- Comercio minorista, hostelería, flotas y concesionarios.
- Otros.



995€, SIN IGIC/IVA
(22KW)



Type2

CE FCC RoHS

Configuración potencia	400V AC, Trifásico L1+L2+L3+N+PE, otras confuguraciones (Opcional)
Corriente máxima	16A/32A
Potencia máxima	11kW / 22kW
Fecuencia entrada	50/60Hz
Conector	2 conectores Tipo 2, IEC 62196
Protección conector	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Longitud cable	5m con soporte
Material cable	Caucho ignífugo UL94V-0
Tipo cable	Cable tipo TÜV 62893 IEC 123 & EVC H07BZ5-F 3G6.0mm2 +0.75mm2 450/750V IEC 62893-3/EN50620RoHS,
Material cargador	PC9010
Protección cargador	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Protección impactos	IK10, clasificación máxima de resistencia a impactos mecánicos (antivandálica) para carcasas de equipos eléctricos, IEC 62262
Pantalla	4,3" pantalla LCD
Activación	Bluetooth, 4G + App móvil, RFID Reader o WIFI/Ethernet + App móvil, QR Code
Tipo ajuste	Ajustable mediante App móvil
Protecciones eléctricas incorporadas	RCD Tipo B, 30mA tipo A+6mA DC (detector corriente residual, corrientes residuales de CA sinusoidales, corrientes residuales de CC suaves y otras corrientes de frecuencia mixta). Rápida desconexión evitando descargas eléctricas o incendios, cumplen con IEC 62423.
DLB + Tecnología SOLAR	Control Dinámico de Potencia, Dynamic Load Balancing. Apto para uso con placas solares
PV + EV Solution	Apto para uso con placas solares
Control carga	Control de flujo de energía que adapta la velocidad de carga a la capacidad de la batería del vehículo
Temperatura trabajo	-30°C / 50°C
Humedad trabajo	5% - 95%, sin condensación de humedad ni congelación
Uso recomendado	Interior
Peso	20Kg
Dimensiones (H*WD)	42,5*44*15(cm)
Color	Negro
Tipo montaje	Pared o pedestal
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Normativas	IEC-61851.1, IEC-62423, IEC-62893-3, IEC-123, IEC-60529, IEC-62262
Garantía	3 años. No cubre por daños ocasionados por un uso incorrecto
Referencias	CW-M3DD-11T2-BC5, CW-M3DD-22T2-BC5

JC-DC Premium Bluetooth + App o WiFi/Ethernet + App

El cargador JC-DC Premium con diferentes opciones de potencia, está diseñado para cargar vehículos 100% eléctricos así como híbridos enchufables que dispongan de puerto de carga DC.

BENEFICIOS

- Diseñado específicamente para vehículos eléctricos e híbridos enchufables con carga rápida (DC).
- Optimiza la energía mediante programación, distribución eficiente y un sistema DLB para evitar sobrecargas en la red.
- Soporta climas extremos, polvo y chorros de agua, gracias a su alto índice de protección.
- Fabricado con materiales ignífugos para garantizar un funcionamiento seguro.

USOS

- Parkings privados de empresa y parkings empresariales.
- Electrolineras.
- Parkings públicos, hoteles, hospitales, aeropuertos, lugares de alta concurrencia.
- Otros.



1490€, SIN IGIC/IVA
(20KW)

CE FCC RoHS

Potencia máxima carga	20,30,40 (kW)
Corriente máxima	67, 100, 134 (A)
Tensión salida	200 - 750(V) o 200-1000 (V) (opcional)
Corriente entrada	32, 45, 64(A)
Tensión entrada	260-475(V)
Conector	Tipo CCS2
Protección conector	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Longitud cable	5m con soporte
Material cable	Caucho ignífugo UL94V-0
Tipo cable	Cable tipo TÜV 62893 IEC 123 & EVC H07BZ5-F 3G6.0mm2 +0.75mm2 450/750V IEC 62893-3/EN50620RoHS,
Material cargador	PC9010
Protección cargador	IP54, protegido contra el polvo (entrada limitada, no hermético) y salpicaduras de agua desde cualquier dirección, IEC 60529
Protección impactos	IK10, clasificación máxima de resistencia a impactos mecánicos (antivandálica) para carcasas de equipos eléctricos, IEC 62262
Pantalla	4,3" pantalla LCD
Activación	Bluetooth 4G + App móvil, RFID Reader, WiFi/Ethernet + APP móvil. OCPP 1.6
Estándar conexión	CNA/485/Ethernet y Opcional GPRS/4G
Corriente carga	Ajustable mediante App móvil
Protecciones eléctricas incorporadas	RCD Tipo B, 30mA tipo A+6mA DC (detector corriente residual, corrientes residuales de CA sinusoidales, corrientes residuales de CC suaves y otras corrientes de frecuencia mixta). Rápida desconexión evitando descargas eléctricas o incendios, cumplen con IEC 62423.
DLB	Cotrol Dinámico de Potencia, Dynamic Load Balancing
Control carga	Control de flujo de energía que adapta la velocidad de carga a la capacidad de la batería del vehículo
Temperatura trabajo	-30°C / 50°C
Humedad trabajo	5% - 95%, sin condensación de humedad ni congelación
Uso recomendado	Interior
Peso	44/56/70(Kg)
Dimensiones (H*WD)	50*23*70 y 60*27*83 (cm)
Color	Blanco
Tipo montaje	Pared
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Normativas	IEC-61851.1, IEC-62423, IEC-62893-3, IEC-123, IEC-60529, IEC-62262
Garantía	3 años. No cubre por daños ocasionados por un uso incorrecto
Referencias	XCDC-B20-C2, XCDC-B30-C2, XCDC-B40-C2